

## Urządzenie pakujące Autobag® 850S™ - zoptymalizowana maszyna nowej generacji, która pozwala na pakowanie w duże worki kurierskie



Drukowanie na następnym zamykanym opakowaniu - zapobiega kolejkowaniu i minimalizuje odpady

Łatwy system wymiany kartonu z workami, intuicyjne wprowadzanie wstęgi worków

Prześwit do 275mm umożliwia łatwe pakowanie kartonów

Wygodny dostęp do pakowanej torby

Urządzenie Autobag® 850S™ stanowi kompletne rozwiązanie do pakowania przesyłek w worki kurierskie zaprojektowane aby sprostać wymaganiom klientów. Opakowania w postaci wstęgi worków są pobierane z kartonu, rozdzielane i otwierane, tym samym są przygotowane do napełnienia gotowym produktem, a następnie zgrzewane.

Wbudowana drukarka termotransferowa pracująca w systemie Next-bag-out daje możliwość nanoszenia zmiennych nadruków tekstowo-graficznych wysokiej jakości na każdym kolejnym worku, bezpośrednio przed jego napełnieniem. Rozwiązanie to eliminuje konieczność ręcznego etykietowania przesyłek oraz zapobiega kolejkowaniu materiału przed zapakowaniem. Dodatkowo takie rozwiązanie zwiększa efektywność pakowania i eliminuje błędne adresowanie przesyłki.

Konstrukcja urządzenia umożliwia stosowanie bardzo dużych opakowań (szerokość worków do 550 mm). Unikalny system ich szerokiego otwierania (275 x 275 mm) umożliwia łatwy załadunek, optymalne wykorzystanie pojemności worka oraz wykonanie wysokiej jakości zgrzewu bez zmarszczeń.

Zaawansowana technologicznie konstrukcja urządzenia zapewnia bezpieczeństwo dla operatora bez konieczności użycia nieporęcznych osłon, a nieograniczony dostęp do otwartego worka powoduje, że wypełnianie opakowań jest ergonomiczne i wydajne.

Urządzenie Autobag® 850S™ może być stosowane zarówno do pojedynczego, indywidualnego pakowania lub do realizacji seryjnych zamówień wysyłkowych.



Otwór wrzutowy	do 275 mm
Wydajność	do 15 opak/min
Wymiary worków	Szerokość 254 – 550 mm długość 254 – 900 mm grubość folii 35 – 100 µm
Maksymalna waga produktu	do 4,5 kg (opcjonalnie)
Waga urządzenia	268 kg
Zasilanie prądowe	Uniwersalne złącze 110V-240V VAC, 50/60 Hz, 1800 W
Zasilanie powietrzne	5 CFM/ 80 psi



Dotykowy ekran Autotouch™ z intuicyjnym interfejsem pozwala na dostęp do filmów instruktażowych, pomocy, diagnostyki oraz monitorowania wydajności.




Zaawansowany system otwierania torby umożliwiający użycie mniejszego całkowicie wypełnionego worka.

## OPCJE DODATKOWE

- Przenośnik odbiorczy wsteczny
- Przenośnik odbiorczy boczny
- System obracania worka etykietą do góry



Modułowa półka na karton z workami skraca czas wymiany opakowań.

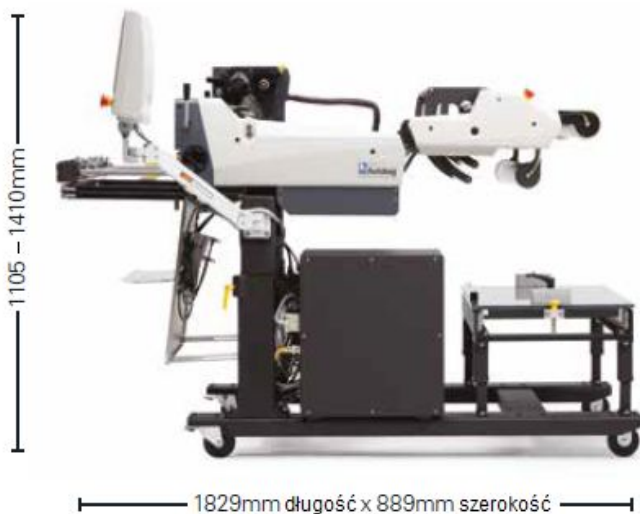

## KORZYŚCI

- Możliwość użycia worków do 550 mm szer.
- Wbudowany system spłaszczania zgrzewu
- niespotykana jednostka kontrolująca napięcie oraz położenie folii w całym procesie pakowania
- Zwarta konstrukcja, zajmująca mało miejsca
- Łatwa regulacja wysokości urządzenia
- Mechanizmy oparte na serwomotorach
- Wejście Ethernet

